

## SOLLEVATORE ELETTRICO 205 KG 2 MOTORI

|                   |                                                                             |                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello</b>    | <b>SOLLEVATORE ELETTRICO 205 KG -2MOTORI</b>                                |  |
| <b>Codice</b>     | <b>90600210</b>                                                             |                                                                                     |
| <b>Codice ISO</b> | <b>12.36.03.006</b>                                                         |                                                                                     |
| <b>Tipo</b>       | <b>SOLLEVATORE ELETTRICO 205 KG CON APERTURA DELLA BASE MEDIANTE MOTORE</b> |                                                                                     |

| CARATTERISTICHE                    |                                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base</b>                        | Struttura                                    | Tubo in acciaio in S 235 - Corpo centrale in tubo quadro                                                                                                  |
|                                    | Ruote                                        | Ruote gemellari in plastica d 100 x 30<br>Anteriori piroettanti, posteriori con freno                                                                     |
|                                    | Caratteristiche finitura                     | Verniciatura epossidica RAL 9006                                                                                                                          |
|                                    | Regolazioni                                  | Comando apertura base mediante motore                                                                                                                     |
| <b>Colonna</b>                     | Struttura                                    | Tubo in acciaio S 235                                                                                                                                     |
|                                    | Assemblaggio                                 | Innesto con fissaggio meccanico alla base con vite; maniglione assemblato con viti                                                                        |
|                                    | Caratteristiche finitura                     | Verniciatura epossidica RAL 9006                                                                                                                          |
|                                    | Maniglione                                   | Di ampie dimensioni e buona ergonomia per garantire la massima manovrabilità.                                                                             |
| <b>Braccio</b>                     | Struttura                                    | Tubo in acciaio S 235                                                                                                                                     |
|                                    | Caratteristiche finitura                     | Verniciatura epossidica RAL 9006                                                                                                                          |
|                                    | Altro                                        | Possibilità di eseguire il sollevamento di una persona a terra                                                                                            |
| <b>Bilancino</b>                   | Struttura                                    | Tubo sezione con perno supporto                                                                                                                           |
|                                    | Tipo di attacco                              | Attacco per imbracatura a 4 ganci antisfilamento                                                                                                          |
|                                    | Caratteristiche finitura                     | Verniciatura epossidica RAL 9005                                                                                                                          |
| <b>Componenti elettrici</b>        | Pulsantiera                                  | Pulsantiera a quattro tasti con comandi per sollevamento braccio e apertura base. Led per segnalazione della batteria in esaurimento e per ricarica. IP54 |
|                                    | Centralina                                   | Predisposta con pulsante di emergenza e pulsanti ausiliari di comando motore; avvisatore sonoro per batteria scarica. 24V~ 10A IP54                       |
|                                    | Caricabatteria                               | Incorporato alla centralina o esterno, a mezzo cavo elettrico; 100-240V AC 50/60Hz 1A                                                                     |
|                                    | Motore braccio                               | Motore DC24V~ 8A IP54<br>con ghiera per possibilità di manovra di emergenza.                                                                              |
|                                    | Motore base                                  | DC24V~ 2,6A IP54                                                                                                                                          |
|                                    | Batteria                                     | 24V~ 5.0AH                                                                                                                                                |
| <b>Dimensioni (ingombro in cm)</b> | Lunghezza                                    | 115                                                                                                                                                       |
|                                    | Larghezza                                    | 64/109                                                                                                                                                    |
|                                    | Altezza della colonna                        | 126                                                                                                                                                       |
|                                    | Altezza minima dal gancio bilancino a terra  | 66                                                                                                                                                        |
|                                    | Altezza massima dal gancio bilancino a terra | 164                                                                                                                                                       |
|                                    |                                              |                                                                                                                                                           |
| <b>Pesi (Kg)</b>                   | Peso del sollevatore                         | 41                                                                                                                                                        |
|                                    | Peso massimo sostenibile                     | 205                                                                                                                                                       |


Documentazione non diffusa: Test secondo UNIEN ISO 10535  
Analisi dei rischi secondo UNI EN ISO 14971

**VAIMAS S.r.l.**

Via A. Volpato, 39 - 36035 MARANO VICENTINO (VI) - Tel. 0445 560917 - Fax 0445 569420

Cod. Fisc. e Part. IVA 03224570246 - Cap. Soc. Euro 50.000,00 i.v.

R.E.A. n. 308298 Vicenza - Email [info@vaimas.it](mailto:info@vaimas.it)

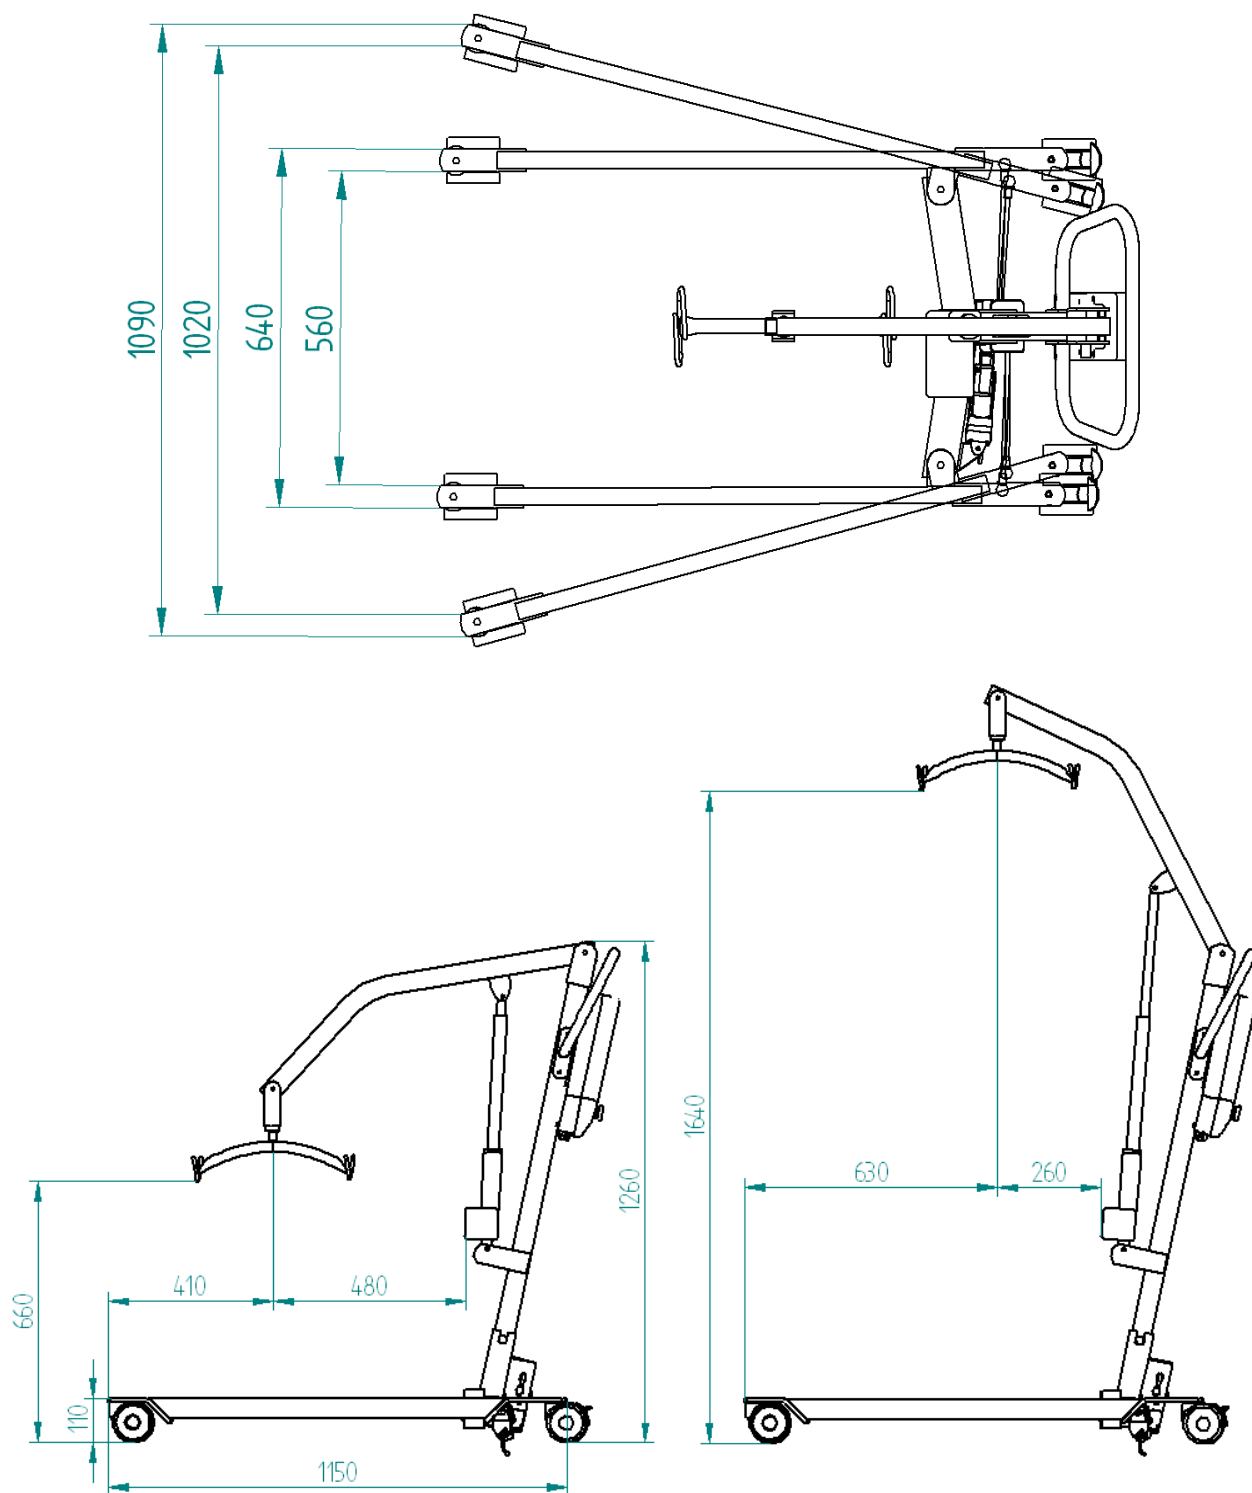

**VAIMAS S.r.l.**

Via A. Volpato, 39 - 36035 MARANO VICENTINO (VI) - Tel. 0445 560917 - Fax 0445 569420

Cod. Fisc. e Part. IVA 03224570246 - Cap. Soc. Euro 50.000,00 i.v.

R.E.A. n. 308298 Vicenza - Email [info@vaimas.it](mailto:info@vaimas.it)